


bam KALTASPHALT

Der Reparaturasphalt als schnelle Lösung bei Schlaglöchern und Fahrbahnschäden

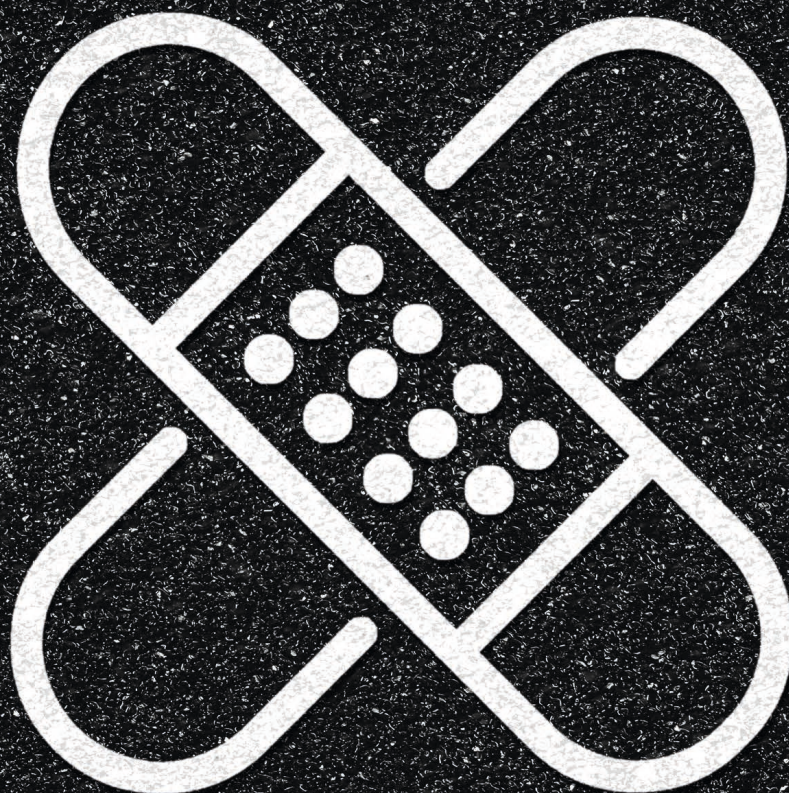

links:
Schadstelle

rechts:
mit bam Kaltasphalt
ausgebesserte Stelle



PRODUKT

bam Kaltasphalt wurde speziell für die effektive Reparatur von Schlaglöchern, breiten Rissen oder Frostaufbrüchen in Asphalt- und Betonflächen entwickelt. Weil sich dieses lagerfähige Material bei Raumtemperatur verarbeiten lässt, kann es ganzjährig ohne Erhitzen verwendet werden – und das alles einzigartig kosteneffizient.

BESTANDTEILE

Das in unserem bam Kaltasphalt verwendete Gestein besteht aus hochwertigen Edelsplitten – als Bindemittel kommt ein Spezial-Kaltbitumen zum Einsatz.

ANWENDUNG

Einfache Fahrbahnreparatur in vier Schritten:



1
Säubern

Zu reparierende Stelle reinigen, lose Ränder begradigen und stehendes Wasser entfernen.



2
Auffüllen

bam Kaltasphalt überhöht in die Reparaturstelle geben und bis in die Ecken verteilen.



3
Verdichten

Per Handstampfer oder Rüttelplatte verdichten und an das umgebende Niveau angleichen.



4
Abstreuen

Die verdichtete Oberfläche mit etwas Sand abstreuen und dadurch abstumpfen.

EINBAUHINWEISE

- bam Kaltasphalt kann das ganze Jahr über bei fast jedem Wetter eingebaut werden. Dabei darf die zu reparierende Stelle feucht, aber nicht nass sein.
- bam Kaltasphalt härtet bei geringerer Einbauhöhe schneller aus. Darum sollte eine maximale Schichtdicke von 3 cm nicht überschritten werden.
- bam Kaltasphalt lässt sich am besten bei Raumtemperatur verarbeiten. Deshalb empfehlen wir vor Verwendung eine zweitägige Lagerung bei ca. 20 °C.



bam Kaltasphalt ist lose und als verpackte Ware (Eimer zu 15 kg) erhältlich.

Restentleerte Eimer werden an unseren Asphaltmischwerken zurückgenommen.

EINBAUSTÄRKE

Einlagig mit 2 bis 3 cm oder schichtweise in mehreren Lagen bis ca. 10 cm

LAGERUNG

- Lose Ware: bam Kaltasphalt kann in einer Box oder auf einer Freifläche als kompaktes Haufwerk gelagert werden. Dabei muss der Boden sauber sein und das Material sollte mit einer Plane vor Regen, Sonne und Verunreinigungen geschützt werden.
- Verpackte Ware: bam Kaltasphalt kann im gut verschlossenen Eimer überall im Innen- und Außenbereich gelagert werden. Bei einer Aufbewahrung im Freien gilt es jedoch, eine direkte Sonneneinstrahlung zu vermeiden.

HALTBARKEIT

bam Kaltasphalt ist 12 Monate lang verarbeitbar. Während der Lagerung kann sich an der Oberfläche eine Verkrustung bilden, die als Schutz gegen Witterungseinflüsse dient. Falls diese zu hart wird, sollte sie entfernt werden. Andernfalls wird sie einfach mit dem restlichen Material vermischt.

FROST

bam Kaltasphalt kann problemlos Frost ausgesetzt werden. Vor der Verwendung sollte das Material für zwei Tage bei ca. 20 °C gelagert werden. Leichtes Erwärmen verbessert die Einbauwilligkeit.

TECHNISCHE EINSTUFUNG

bam Kaltasphalt entspricht der Kategorie KMG-F der FGSV-Hinweise für Reparaturasphalt zur Schadstellenbeseitigung (H RepA, Ausgabe 2019). Das eingesetzte Kaltbitumen entspricht der Kategorie Fm3B2 der DIN EN 15322. Für bam Kaltasphalt ergibt sich daraus der GISCODE RepA 40 (schwach lösemittelhaltig).

Wir unterstützen Sie gerne mit kompetenter Fachberatung:



Niederlassung Augsburg

Meraner Straße 43

86165 Augsburg

☎ +49 821 27247-0

✉ info@bam-augsburg.de

Stand 10/2025

Bayerische Asphaltmischwerke
GmbH & Co. KG für Straßenbaustoffe
Ottostraße 7 · 85649 Hofolding

WWW.BAM-NET.DE